



# CERA CAVIDADES ANTIOXIDANTE TRANSPARENTE

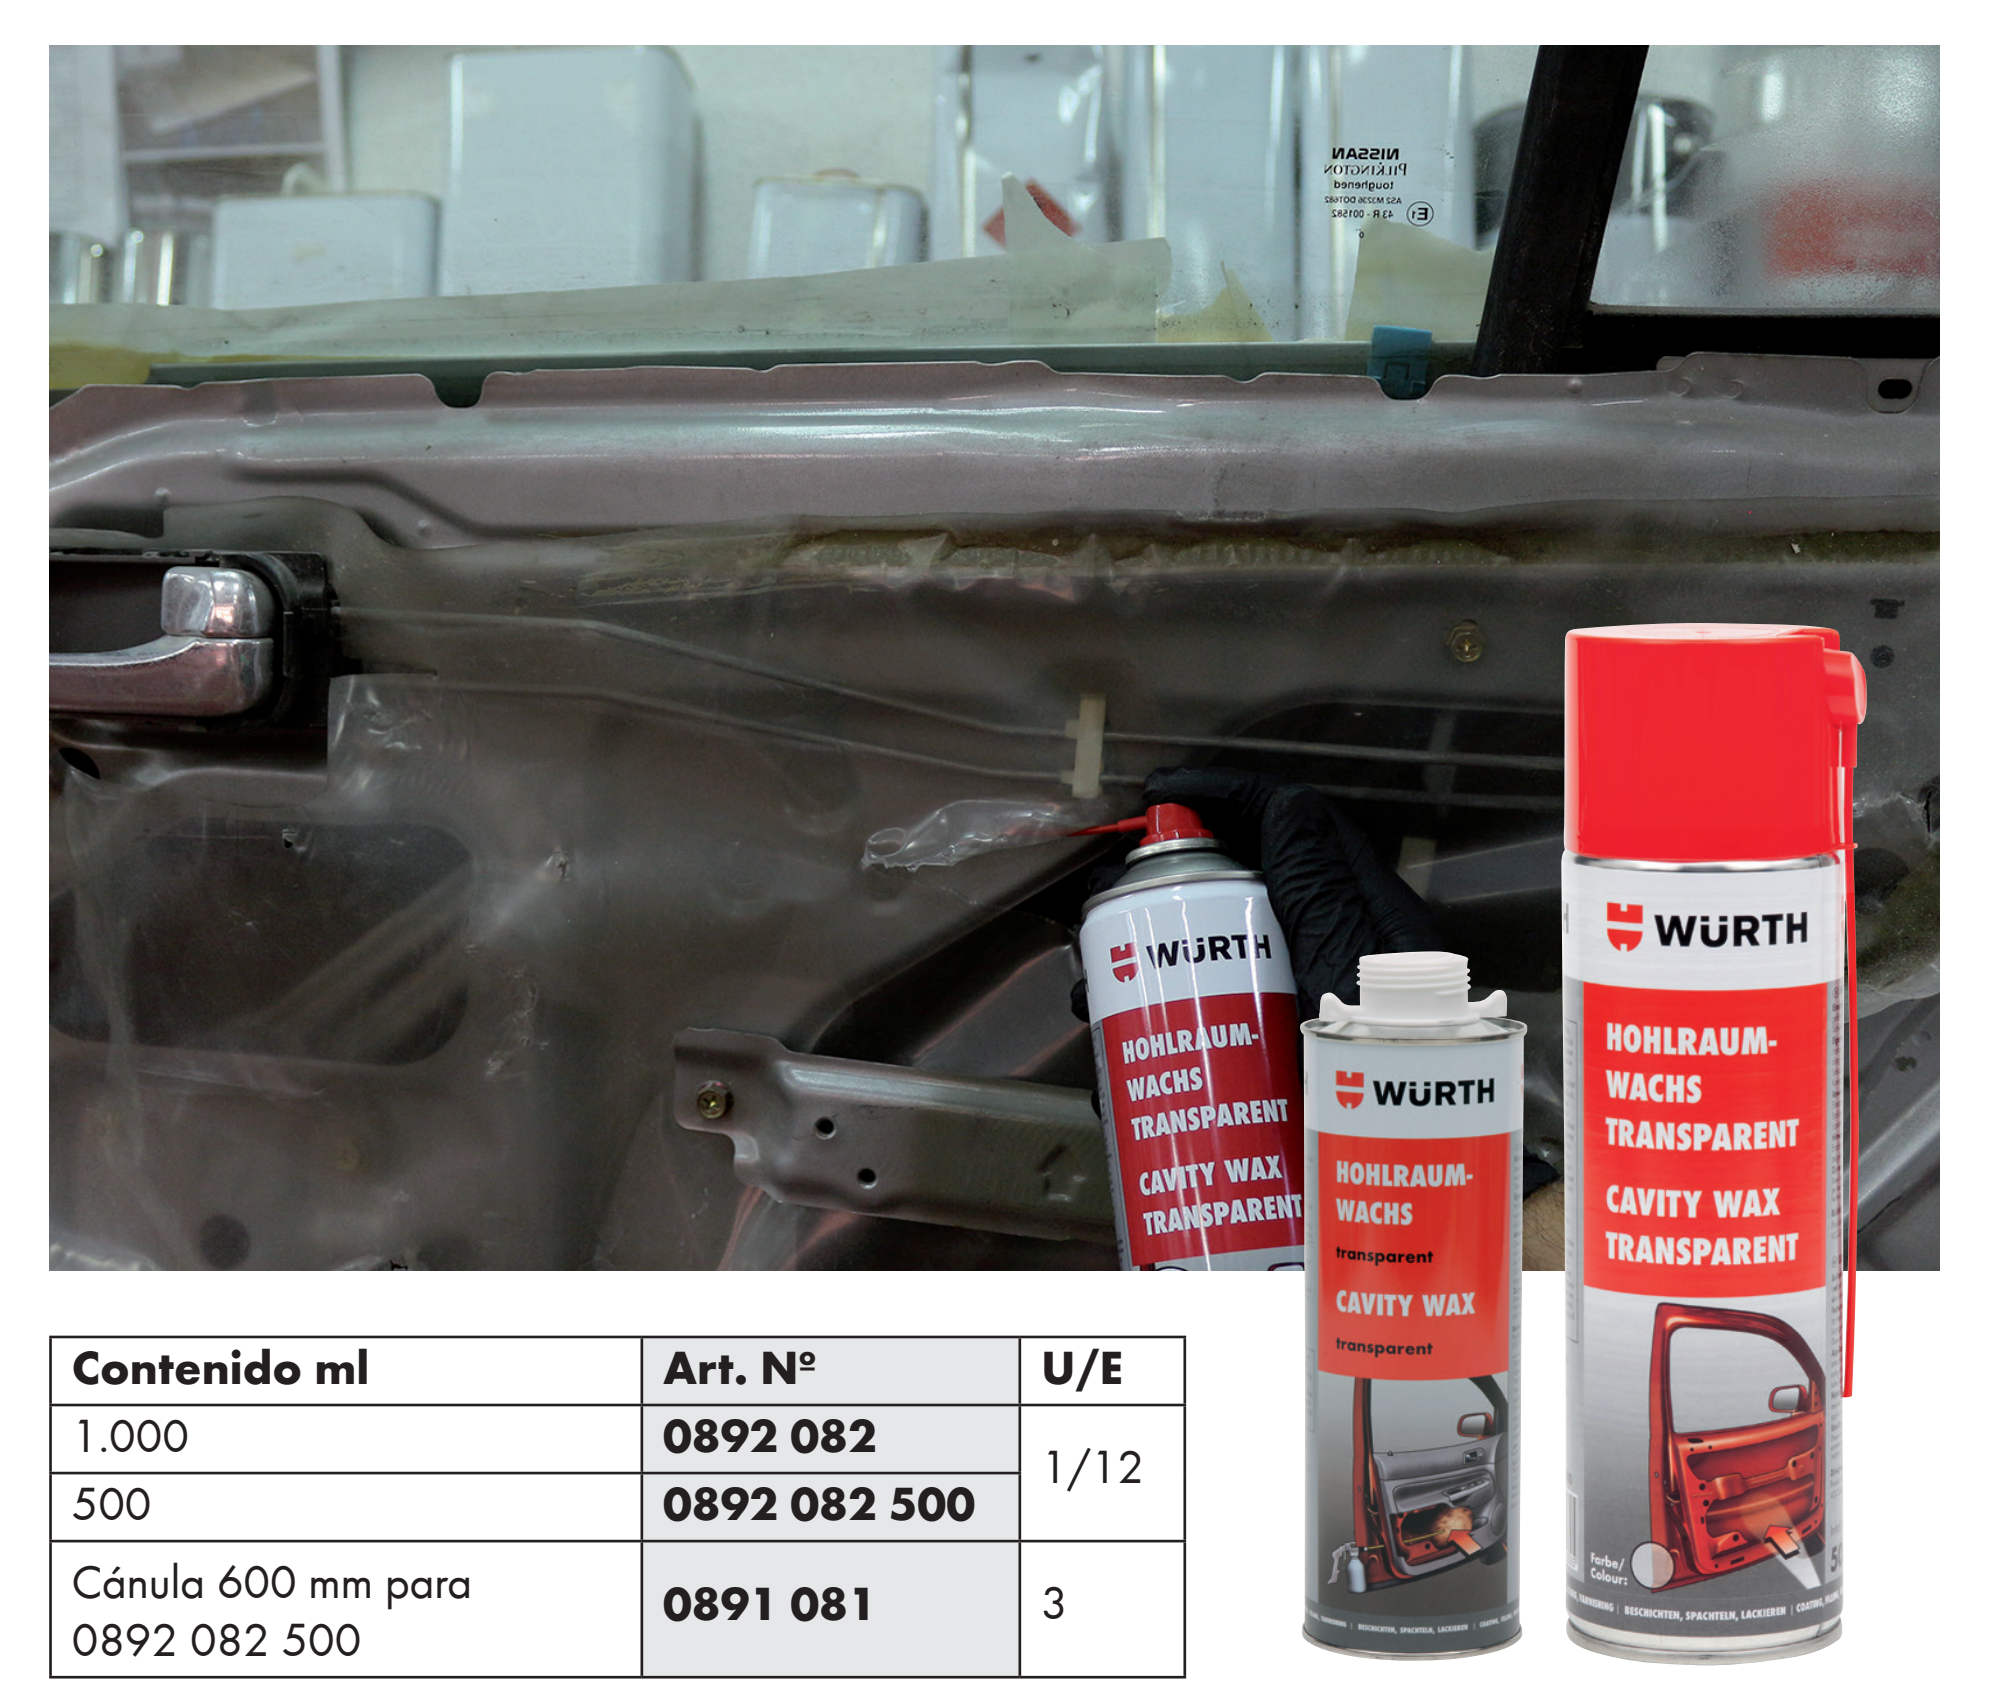


| Contenido ml | Art. Nº | U/E |
|---|---|---|
| 1.000 | **0892 082** | 1/12 |
| 500 | **0892 082 500** | |
| Cánula 600 mm para 0892 082 500 | **0891 081** | 3 |

## Modo de empleo

Agitar 2-3 minutos antes de usar. Siempre que se pueda, aplicar manos cruzadas para una mejor aplicación y cubrición. En vehículos expuestos a la humedad aplicar 2 manos.

## Datos técnicos

Temperatura de la superficie: +10°C hasta 30°C. Recomendación del tamaño del film: 30-40 micras.

## Aplicación

Orificios y zonas donde puede quedar agua residual como agujeros y huecos.

## Cera de cavidades de excelente penetración y transparencia

## Características

- Base química de ceras.
- Tiene una viscosidad media que hace que tenga alta capilaridad.
- Posee un alto espesor para proteger totalmente de la oxidación.
- Su color incoloro proporciona una reparación original.

## Ventajas

- Su base química hace que sea un producto muy parecido al original de primer equipo.
- Gracias a su alta viscosidad y capilaridad hace que penetre por todos los rincones y cubra perfectamente las zonas propensas a la corrosión.
- Debido a su alta capilaridad, evita la corrosión en las partes inferiores donde puede quedar agua residual.

## Beneficios

- Reparación muy similar a origen gracias a su composición química en base de ceras

**Artículos relacionados**
**Pistola HRS copa neumática para la referencia 0892 082**
**Art. Nº 0891 130**

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso. Para más información consultar ficha técnica del producto.